Corde de sauvetage

Cordage statique

Cordage statique pour les sauvetages techniques et les utilisations industrielles, approuvé NFPA[1].

Le cordage statique de Esprit Ropes est solide, résistant à l'abrasion et se manipule facilement. De plus, il est souple et facile à attacher. Le noyau câblé à trois brins est conçu pour absorber l'énergie et réduire la force d'impact lors d'une chute ou d'une mise sous tension. Ce noyau unique est également plus résistant aux coupures et résiste aux chocs mieux qu'un noyau à torsion simple. L'alignement uniforme et l'élastique de la tension offre un rappel léger. Le cordage coloré est bridé avec le fil de repère blanc pour offrir une gaine plus forte, plus durable et aide à le garder au sec. Le fil-repère blanc aide également à réduire le raidissement du cordage lors de son vieillissement.

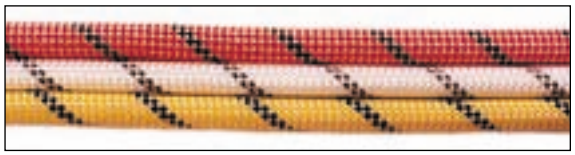

Le cordage statique est offert en deux (2) versions: le **Streamline** et le **Supplejacket**.

Streamline (SL)

Construit avec une gaine de 48 points pour une manipulation supérieure. Malgré le fait que le Streamline possède une gaine plus légère, ce cordage est plus résistant que le Supplejacket. Vos nœuds seront plus souples et plus faciles à effectuer. Le Streamline est une corde avec plus d'élasticité qui absorbe bien les chocs lors d'une mise sous tension.



Caractéristique:

Matériel: 100% nylon.

Construction: Kermantle.

Température de fonte: Dupont nylon 6,6 260°C.

Diamètre: $^{7}/_{16}$ po et $^{1}/_{2}$ po.

Couleurs: bleu, orange, blanc, rouge, jaune (avec 2 barres de couleur).

DIAMÈTRE	POINT DE RUPTURE MAXIMUM	APPROBATION NFPA	CHARGE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE	ÉLONGATION DE LA CHARGE	ÉLONGATION MAXIMUM (A 75% DE RUPTURE)	POIDS
$^{7}/_{16}$ po (11 mm)	7400 lb	4500 lb	493 lb (15 :1)	2,8% à 300 lb	18%	5,3 lb / 100 pi
$^{1}/_{2}$ po (13 mm)	9600 lb	9000 lb	640 lb (15 :1)	4,0% à 600 lb	21%	6,4 lb / 100 pi

Supplejacket (SJ)

Le Supplejacket est construit avec une gaine de 32 points pour une résistance supérieure aux abrasions, mais l'élongation est moindre que celle du Streamline. Idéal pour les usages mécaniques.

Caractéristique:

Matériel: 100% nylon.

Construction: Kermantle.

Température de fonte: Dupont nylon 6,6 260° C.

Diamètre: $^{5}/_{16}$ po, $^{3}/_{8}$ po, $^{7}/_{16}$ po, $^{1}/_{2}$ po, $^{5}/_{8}$ po.

Couleurs: blanc, orange, bleu, rouge et jaune (avec 2 barres de couleurs).

DIAMÈTRE	POINT DE RUPTURE MAXIMUM	APPROBATION NFPA	CHARGE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE	ÉLONGATION DE LA CHARGE	ÉLONGATION MAXIMUM (A 75% DE RUPTURE)	POIDS
$^{5}/_{16}$ po (8 mm)	4500 lb	3000 lb	450 lb (10 :1)	1,3% à 600 lb	23%	2,6 lb / 100 pi
$^{3}/_{8}$ po (9,5 mm)	6000 lb	4500 lb	400 lb (15 :1)	3,0% à 300 lb	20%	4,1 lb / 100 pi
$^{7}/_{16}$ po (11 mm)	7200 lb	4500 lb	480 lb (15 :1)	2,8% à 300 lb	20%	5,3 lb / 100 pi
$^{1}/_{2}$ po (13 mm)	9400 lb	9000 lb	626 lb (15 :1)	3,6% à 600 lb	21%	6,4 lb / 100 pi
$^{5}/_{8}$ po (15,8mm)	11400 lb	9000 lb	760 lb (15 :1)	1,3% à 600 lb	21%	9,1 lb / 100 pi

1 NFPA – National Fire Protection Association
2 Certifié NFPA édition 1983-95
3 Rencontre les normes NFPA

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Corde de sauvetage et sac de sauvetage

Corde de sauvetage flottante LAKELINE

La Lakeline fut conçue pour les opérations marines légères et pour être utilisée avec les sacs de sauvetage flottants. Elle possède une gaine en polyester et un cœur en polypropylène. Le polyester ajoute une force et une résistance à l'abrasion et protège le cœur des rayons UV dangereux, prolongeant la durée de la corde. Nous utilisons le polyester plutôt que le nylon parce qu'il maintient sa force lorsque humide, alors que le nylon devient plus faible de 10 à 15%.

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAKELINE

DIAMÈTRE	FORCE DE BRIS MINIMUM	POIDS
$^1/_4$ po (6 mm)	1 900 lb	1,3 lb /100 pi
$^5/_{16}$ po (8 mm)	2 700 lb	2,6 lb /100 pi
$^3/_8$ po (10 mm)	3 600 lb	3,7 lb /100 pi
$^1/_2$ po (12 mm)	4 800 lb	4,5 lb /100 pi

Corde de sauvetage flottante RIVERLINE

La Riverline est conçue pour les opérations de sauvetage aquatique où force plus élevée et sa compacité sont exigées. Elle est similaire à la Lakeline en construction, mais nous avons ajouté du Spectra pour plus de force. La Riverline est de couleur jaune brillant pour une visibilité accrue.

CARACTÉRISTIQUES DE LA RIVERLINE

DIAMÈTRE	FORCE DE BRIS MINIMUM	POIDS
$^1/_4$ po (6 mm)	2 350 lb	1,5 lb /100 pi
$^5/_{16}$ po (8 mm)	3 900 lb	2,9 lb /100 pi
$^3/_8$ po (10 mm)	5 000 lb	4,0 lb /100 pi
$^1/_2$ po (12 mm)	6 000 lb	5,4 lb /100 pi

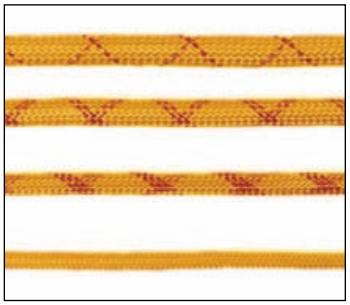

Corde et sac de sauvetage flottant

Les sacs de sauvetage flottants Esprit sont fais de nylon traité à 100% avec polyuréthane. Le sac à l'épreuve de l'eau vous permet un remplissage rapide pour un envoi répété. Une éponge en mousse à cellule fermée de 1 po garde le sac à la surface. Le modèle à bec large facilite le remplissage. Disponible avec la **LAKELINE** ou la **RIVERLINE** dans les grandeurs suivantes :

LAKELINE	RIVERLINE
$^1/_4$ po x 50 pi	$^1/_4$ po x 50 pi
$^1/_4$ po x 75 pi	$^1/_4$ po x 75 pi
$^5/_{16}$ po x 75 pi	$^5/_{16}$ po x 75 pi
$^3/_8$ po x 75 pi	

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Produit d'entretien de corde – PMI

Lave-corde, modèle CMC-294060

Ce lave-corde est conçu pour nettoyer les cordes recouvertes de boue, quelle que soit leur longueur ou fabrication.
Le lave-corde peut laver des cordes pouvant atteindre $^3/_4$ po de diamètre. Il nettoie avec une combinaison de petits jets d'eau turbulents et un action de brossage.

Il suffit simplement de l'attacher à un tuyau de robinet ou à un boyau d'arrosage et de tirer la corde. Il fonctionne mieux lorsqu'il y a une forte pression d'eau. Fabrication PVC.
Poids : 16 oz.

Scellant pour corde

Composé vinyle liquide appliqué (au moins en trois couches) aux bouts des cordages pour les sceller et les empêcher de s'effilocher. D'autres choix de couleurs peuvent être utilisés pour effectuer des codages de couleur.

MODÈLE	DESCRIPTION
CMC-294004	Bouteille de 4 oz, rouge
CMC-294007	Bouteille de 4 oz, transparent

Tube rétractable pour corde

Tube thermorétractable pour le marquage, la protection et la finition des extrémités de cordes. Faites glisser l'extrémité de la corde et laissez passer de l'air chaud ou une source de chaleur infrarouge de 275°F. Le tube va se rétrécir autour de la corde et du marqueur.

MODÈLE	DESCRIPTION
CMC-294312	$^1/_2$ po, pour corde de $^3/_8$ po et $^7/_{16}$ po
CMC-294358	$^3/_4$ po, pour corde de $^1/_2$ po et $^5/_8$ po

Sac à corde

Nos sacs à corde standard se ferment sur le dessus avec un cordon de fermeture. Sur le fond du sac à corde, il y a une boucle intérieure avec laquelle vous pouvez attacher l'extrémité de la corde ou la faire passer dans la rondelle de 5/8 po au fond du sac. Chaque sac a une poignée extérieure et une boucle de mousqueton à chaque extrémité.

MODÈLE	DESCRIPTION
CMC-RB-150	16 po x 11 po, capacité de 100 à 150 pi de corde de $^1/_2$ po
CMC-RB-250	21 po x 12 po, capacité de 200 à 250 pi de corde de $^1/_2$ po
CMC-RB-350	27 po x 12 po, capacité de 300 à 350 pi de corde de $^1/_2$ po
CMC-RB-450	29 po x 14 po, capacité de 400 à 450 pi de corde de $^1/_2$ po
CMC-RB-550	32 po x 14 po, capacité de 500 à 550 pi de corde de $^1/_2$ po
CMC-RB-650	35 po x 14 po, capacité de 600 à 650 pi de corde de $^1/_2$ po

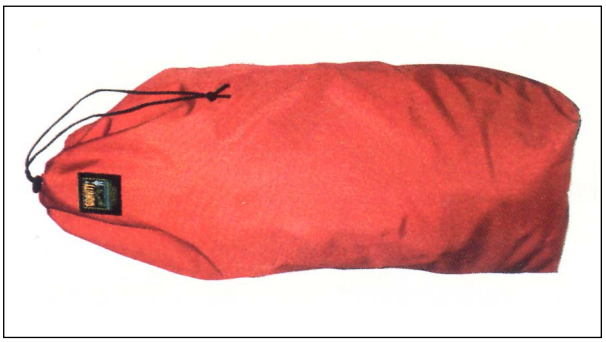

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Mousqueton et accessoire

Mousqueton

Modèle MSA-506259
- Ouverture 7/8 po (22mm)
- Auto-verrouillage
- Aluminium

Modèle MSA-506572
- Ouverture 7/8 po (22mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-506308
- Ouverture 2 po (50mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCC734G
- Ouverture 2,1 po (52mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCC740
- Ouverture 2 po (50mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCC413
- Ouverture 9/16 po (14mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCA613
- Ouverture 3/4 po (19mm)
- Auto-verrouillage
- Aluminium

Modèle MSA-SRCA853
- Ouverture 1 po (25mm)
- Auto-verrouillage
- Aluminium

Modèle MSA-SRCC641
- Ouverture 1,2 po (32mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCC643
- Ouverture 1 po (25mm)
- Auto-verrouillage
- Acier

Modèle MSA-SRCC642
- Ouverture 1,2 po (32mm)
- Auto-verrouillage
- Acier
- Approuvé par NFPA

Verrouiller et déverrouiller le mousqueton

Toujours vérifier que le mousqueton soit bien verrouillé avant l'utilisation.

1. Tournez la porte à 90° pour la déverrouiller.
2. Désserez la porte au pivot pour l'ouvrir.
3. Relâchez la porte pour la fermer et verrouiller.

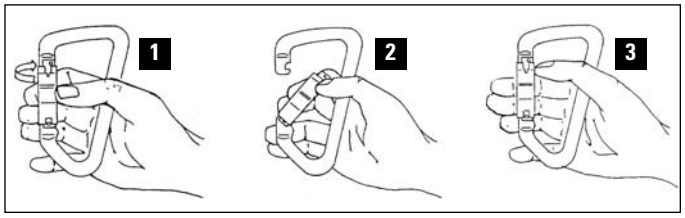

Passe-corniche SuretyMan™, modèle MSA-SPPRL4000

Large cylindre en aluminium avec base rembourrée de caoutchouc dont le cadre est en aluminium anodisé soudé. Les différents éléments de ce rouleau peuvent être joints avec des maillons rapides ou des mousquetons. Deux maillons rapides sont fournis avec chaque passe-corniche. En général, deux passe-corniches sont nécessaires pour protéger les cordages contres les arêtes tranchantes.

Poids : 2,8 lb (1,3 kg)

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Poulie Prussik légère à flasques mobiles, modèle MINI, PET-P59

Les poulies Prusik sont conçues pour être utilisées avec le noeud autobloquant Prusik. Leur forme déverrouille le noeud lorsqu'il vient en butée contre la poulie. Elles permettent ainsi davoir un système anti-retour léger.

Conçue pour les mouflages et le hissage.

- Très légère.
- Adaptée à l'utilisation du noeud Prussik en anti-retour.
- Très bon rendement grâce au réa monté sur roulement à billes étanche.
- Forme plate très compacte.

CERTIFICATION

- CE EN 12278, UIAA

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge de rupture 8,5 kN x 2 = 17kN.
- Charge de travail 2 kN x 2 = 4kN.
- S'utilise sur corde de 11 mm de diamètre maximum
- 80 g

Poulie Prussik à haut rendement, à flasques mobiles, modèle MINDER, PET-P60

Conçue pour les mouflages et les hissages de lourdes charges.

- Adaptée à l'utilisation du noeud de Prussik en anti-retour.
- Excellent rendement grâce au réa de gros diamètre monté sur roulement à billes étanche.
- Peut recevoir jusqu'à 3 mousquetons.

CERTIFICATION

- CE EN 12278, NFPA G

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge de rupture 18 kN x 2 = 36kN.
- Charge de travail 4 kN x 2 = 8kN.
- S'utilise sur corde de 13 mm de diamètre maximum.
- 310 g

Poulie Prussik double à haut rendement, à flasques mobiles, modèle TWIN, PET-P65

Conçue pour les mouflages et les hissages de lourdes charges.

- Adaptée à l'utilisation du noeud de Prussik en anti-retour.
- Excellent rendement grâce aux 2 réas, de gros diamètre, montés en parallèle sur roulements à billes étanches.
- Point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflage.
- Peut recevoir jusqu'à 3 mousquetons.

CERTIFICATION

- CE EN 12278, NFPA G

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge de rupture 2 x 11 kN x 2 = 44 kN.
- Charge de travail 2 x 3 kN x 2 = 12 kN.
- S'utilise sur corde de 13 mm de diamètre maximum
- 580 g

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Poulie Prussik double, à flasques mobiles, modèle GEMINI, PET-P66

Conçue pour les mouflages et le hissage.

- Légère.
- Très bon rendement grâce aux 2 réas montés en parallèle sur roulements à billes étanche.
- Adaptée à l'utilisation du noeud de Prussik en anti-retour.
- Point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflage.

CERTIFICATION

- CE EN 12278, NFPA L

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge de rupture 2 x 5.5 kN x 2 = 22 kN.
- Charge de travail maxi 2 x 1.5 kN x 2 = 6 kN.
- S'utilise sur corde de 11 mm de diamètre maximum
- 130 g

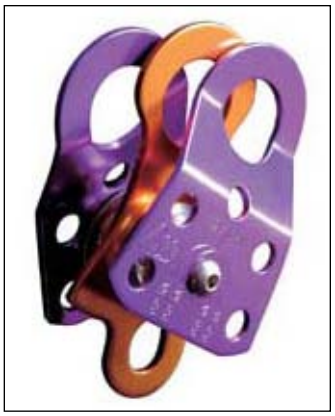

Poulie à flasques mobiles, modèle RESCUE, PET-P50

La poulie RESCUE à un très haut rendement, elle est idéale pour le secours, le hissage de charges lourdes et l'utilisation intensive.

- Très bon rendement grâce au réa de grande taille monté sur roulement à billes étanche.
- Peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manoeuvres.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids : 186 g
- Rendement : 95 %
- Charge de travail : 2 x 4 kN = 8 kN
- Charge de rupture : 2 x 16 kN = 32 kN
- Sutilise sur corde de 13 mm de diamètre maximum
- CE/UIAA

Poulie passe noeud, modèle KOOTENAY, PET-P67

Conçue pour le passage des noeuds de corde.

- Rendement exceptionnel, grâce au réa de très grande taille, monté sur roulement à billes étanche.
- Important volume entre la tête de flasque et le réa pour le passage des noeuds.
- Goupilles de verrouillage du réa pour utiliser la poulie comme amarrage.

CERTIFICATION

- CE EN 12 278

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge de rupture : 20kN x 2 = 40 kN.
- Charge de travail : 5 kN x 2 = 10kN.
- S'utilise sur corde de 8 à 19 mm de diamètre.
- Hauteur : 260 mm
- 1390 g

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Multiplicateur d'amarrages, modèle PAW, PET-P63

- Pour organiser un poste de travail et créer un système d'amarrages multiples très facilement.
- Trous de 19 mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons.
- Réalisé en aluminium: excellent rapport résistance / légèreté.
- Charge de rupture : 36 kN
- Existe en trois tailles:
  - PAW S P63 S : petite (poids 55 g)
  - PAW M P63 M : moyenne (poids 210 g)
  - PAW L P63 L : large (poids 350 g)
- Disponible également en noir.
- Certification : CE, NFPA 1983 G

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Bloqueur Petzl®

Bloqueur à poignée main droite et main gauche, modèle ASCENSION, PET-B17R, PET-B17L

- Conçus pour les remontées sur corde et éventuellement le mouflage (anti-retour).
- Poignée surmoulée ergonomique pour le confort de prise en main et l'isolation thermique.
- Trous inférieurs pour connecter une longe et installer une pédale avec un maillon rapide.
- Trous supérieurs pour mousquetonner la corde (utile en contre-assurage ou en mouflage).
- Existe en versions main droite et main gauche :
  - ASCENSION B17 R : main droite, poignée bleue.
  - ASCENSION B17 L : main gauche, poignée jaune.
  - ASCENSION B17 RN : main droite, poignée noire.
  - ASCENSION B17 LN : main gauche, poignée noire.
- Fonctionne sur corde simple de diamètre 8 à 13 mm.
- Certification : CE EN 567, NFPA 1983 L, CE EN 12841 type B.
- Testé individuellement.
- Poids : 195 g.

Bloqueur à gâchette, modèle BASIC, PET-B18

- Polyvalent : anti-retour dans un mouflage, autoassurage ou remontée sur corde fixe.
- Trou inférieur pour connecter une longe.
- Trou supérieur pour mousquetonner la corde (utile en contre-assurage ou en mouflage).
- Compact et léger.
- Fonctionne sur corde simple de diamètre 8 à 13 mm.
- Certification : CE EN 567.
- Testé individuellement.
- Poids : 135 g.

Bloqueur à came, modèle RESCUCENDER, PET-B50

- Bloqueur à came.
- Axe amovible, pour installer ou retirer le bloqueur en tout point de la corde.
- Goupille de verrouillage : limite le risque de désolidariser la corde involontairement.
- Goupille et axe imperdables, reliés au corps du bloqueur.
- Fonctionne sur corde simple de diamètre 9 à 13 mm.
- Certification : CE EN 567.
- Testé individuellement.
- Poids : 250 g.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Descendeur/assureur auto-freinants « I'D® », modèle PET-D20 S, PET-D20 L

Descendeur/assureur autofreinant avec fonction anti-panique

- Poignée multifonctions permettant, selon la situation :
  - de libérer la corde et commencer la descente (régulation de la vitesse effectuée avec la main sur le brin libre),
  - de bloquer la corde pour se positionner sans clé d'arrêt (poignée verrouillée),
  - de déclencher la fonction anti-panique (si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la came pivotante est libérée de manière à freiner puis stopper automatiquement la descente).
- Gâchette anti-erreur pour limiter le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde.
- Came pivotante pour ravaler plus facilement le mou d'une corde. Permet également de rendre un système de hissage réversible dans un mouflage ou d'autoriser de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale et une poignée bloqueur).
- Existe en deux versions:
  - I'D S D20 S : pour les travaux sur corde (dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile et fonctionne sur corde de 10 à 11,5 mm de diamètre),
  - I'D L D20 L : pour le secours (sans cliquet de verrouillage et fonctionne sur corde de 11,5 à 13 mm de diamètre).
- Certification :
  - I'D S D20 S :
    CE EN 341 Classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 1983 L
  - I'D L D20 L : CE EN 341 Classe A, NFPA 1983 G

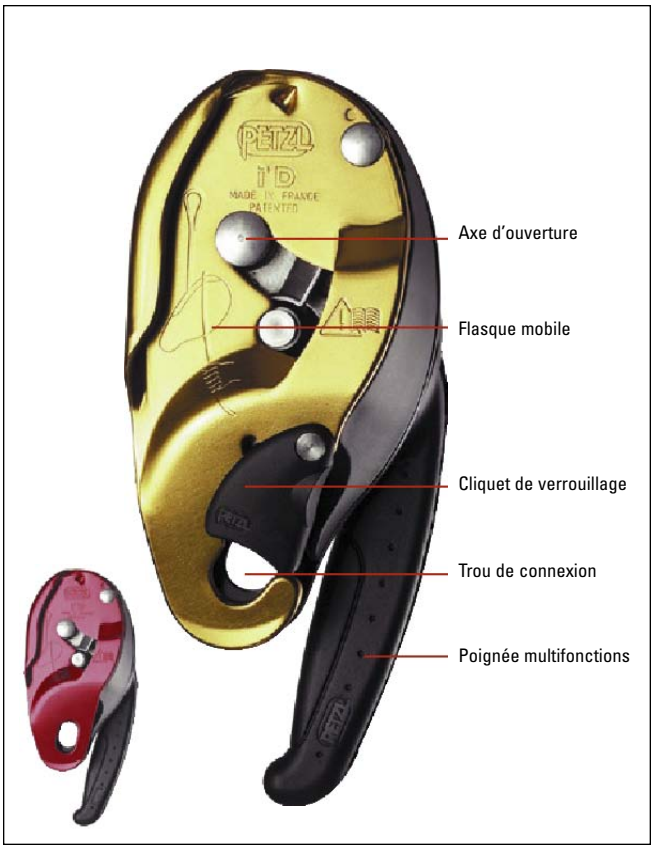

- Testé individuellement
- Poids : 530 g

Poignée multifonctions

La poignée multifonctions est utilisée pour déclencher la descente ou se positionner sur une corde. Une fonction anti-panique intégrée stoppe la descente si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée.

Flasques mobiles avec cliquet de verrouillage (I'D Small)

Le cliquet de verrouillage limite le risque de perte de l'appareil tout en facilitant l'installation de la corde. Le passage des fractionnements est plus rapide et donc plus efficace.

Gâchette anti-erreur

Réduit le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde dans l'appareil.

Came pivotante

La came pivotante permet de ravaler facilement le mou de la corde.
Ce mécanisme offre également la possibilité de réaliser des courtes remontées sur corde ou des systèmes de mouflage.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Descendeur en 8, SuretyMan™, modèle MSA-SRSF5045

Ce modèle est plus grand que le mousqueton en 8 classique. Il est conçu pour les grosses cordes utilisées par certaines unités de sauvetage. Les grandes tailles de ce modèle ont un plus grand cœfficient de friction, même avec des lignes de rappel plus petites. Ces deux modèles de mousqueton à «oreilles» sont fabriqués en aluminium anodisé dur ou en acier plaqué et ont une grande résistance à l'abrasion.

NOTE : Le relais en forme de D est conçu pour les cordes de 7/16 po à 5/8 po de diamètre. Si des cordes d'un diamètre plus petit sont passées dans cette fente, le relais ne sera pas efficace. Poids : 1,5 lb (675 g).

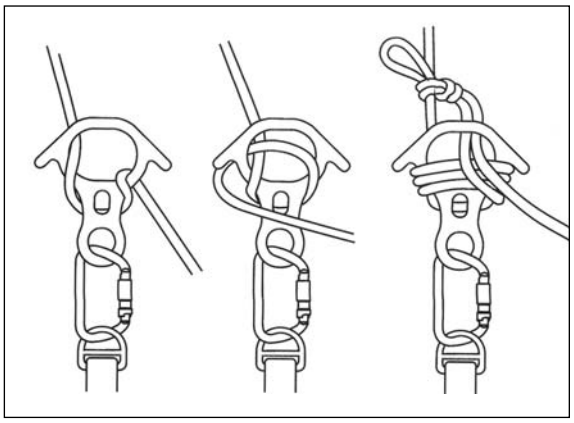

Descendeur modèle «Stop», PET-D09

Le descendeur PETZL «Stop» est une version améliorée des descendeurs «stop» classiques. Ce descendeur s'arrête automatiquement lorsque la poignée est relâchée; il suffit de serrer la poignée pour effectuer une descente normale. On peut ainsi contrôler la vitesse avec l'autre main (le contrôle de la vitesse avec la poignée est difficile sauf si la corde est entièrement uniforme). Le mécanisme de verrouillage peut être éliminé avec un mousqueton s'il n'est pas nécessaire dans la descente, comme c'est le cas lorsque l'on doit effectuer une descente dans un trou étroit où on a besoin d'utiliser une des deux mains pour négocier la descente. Un ressort maintient le levier à l'intérieur du descendeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Toutes les surfaces de contrôle sont en acier inoxydable. Le mou de la corde peut être ramassé facilement. Un diagramme gravé sur le descendeur montre un filetage correct. Grâce à un cran on peut insérer / enlever la corde sans dégrafer le descendeur. Ce descendeur est conçu pour les cordes de 9 à 11 mm et fonctionne mieux avec des cordes souples et propres.

AVERTISSEMENT : Vous devez lâcher pour arrêter, ce qui n'est pas une réaction naturelle. L'option «stop» permet d'effectuer un arrêt temporaire lors de la descente. Elle n'est pas une option de sécurité pour des rappels non contrôlés ou des personnes peu formées.

Poids: 11,6 oz. Fabriqué en France, Bleu ou noir.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Casque Vertex®, modèle BEST, PET-A16

Casque pour les travaux en hauteur et le secours

- Jugulaire conçue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc pendant la chute : elle résiste à plus de 50 daN (norme casques alpinisme EN 12492).
- Coiffe en textile pour garantir un confort optimal.
- Molette de serrage du tour de tête manipulable avec des gants.
- Tour de tête ajustable en hauteur.
- Calotte équipée de fentes latérales pour le montage d'une visière et de protections auditives.
- Quatre crochets de maintien pour le montage d'une lampe frontale.
- Satisfait à l'ensemble des exigences facultatives de la norme EN 397 : déformation latérale, utilisation à basses températures, isolement électrique et projection de métaux en fusion.
- Disponible en cinq couleurs : jaune, blanc, rouge, orange et noir.

Casque Vertex®, modèle VEN, PET-A11

Casque ventilé pour les travaux en hauteur et le secours.

- Jugulaire conçue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de choc pendant la chute : elle résiste à plus de 50 daN (norme casques alpinisme EN 12492).
- Coiffe en textile pour garantir un confort optimal.
- Molette de serrage du tour de tête manipulable avec des gants.
- Tour de tête ajustable en hauteur.
- Calotte équipée de fentes latérales pour le montage d'une visière et de protections auditives.
- Quatre crochets de maintien pour le montage d'une lampe frontale.
- Trous de ventilation pour aérer le casque avec volets coulissants permettant de condamner l'aération (utilisation à basses températures).
- Satisfait aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant la déformation latérale et l'utilisation à basses températures.
- Ne satisfait pas aux exigences facultatives de la norme EN 397 concernant l'isolement électrique et la projection de métaux en fusion.
- Disponible en cinq couleurs : jaune, blanc, rouge, orange, ET noir.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Casque Predator®, modèle CH-PFC

Casque ventilé pour les travaux en hauteur et le secours.

Le casque Predator tombe au-dessous des oreilles pour une meilleure protection et plus de stabilité. Notre processus de moulage par injection assure une coque très rigide et permet de créer un ergonomie conforme aux courbes naturelles de la tête pour plus de protection au niveau du front et de la nuque.

- Trois trous de ventilation
- Coque en Ralvek® thermoplastique pour plus de protection et de rigidité
- Ensemble de coussins d'ajustement pour l'intérieur
- Sangle et boucles de qualité supérieure
- Rivets sur la mentonnière en acier inoxydable

Accréditaion ou approbation

CE EN 1385

Couleur

Rouge, bleu, jaune et noir

Grandeur

Taille unique (avec coussins d'ajustement)

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Harnais de sauvetage Gravity MC (style gilet)

Le modèle de harnais Gravity de style gilet reste le choix traditionnel pour le sauvetage en espace clos et les utilisations antichutes.

L'anneau en forme de D maintient l'utilisateur en position debout, ce qui rend inutile la pose d'anneaux en D sur les épaules et le besoin d'une barre d'écartement pour les applications en espace clos et confinés.

Fabrication en nylon, en polyester ou en nylon rétro-réfléchissant, au choix! Sangles cuissardes dotées de boucles à ardillon disponibles sur demande. Le harnais Gravity de style gilet répond aux normes Z359.1 et A10.14 de l'ANSI, et se conforme aux exigences d'OSHA. Ce modèle est certifié par la CSA.

Les harnais en nylon sont confectionnés avec des sangles tressées rouges et bleues; les harnais en polyester sont confectionnés avec des sangles tressées rouges et noires. Tous les harnais décrits dans le tableau ci-dessous sont de taille MOYENNE (MED), et tous les harnais dotés d'un ceinturon possèdent un ceinturon de grande taille (LGE). Il existe d'autres tailles supplémentaires disponibles pour ce type de harnais. Tous les harnais figurant ci-dessous sont dotés d'une ceinture thoracique (sangle pectorale) Quick-Fit.

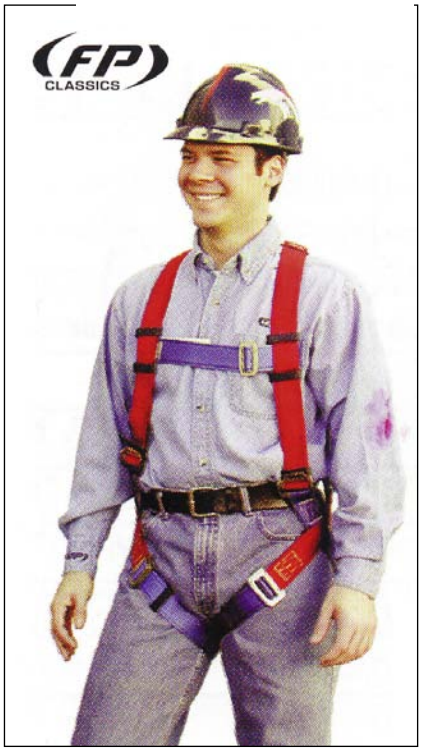

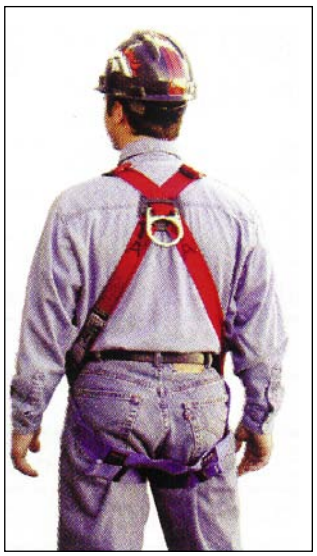

MODÈLE	DESCRIPTION			ANNEAUX EN D			
	JEU DE SANGLES EN TOILE TRESSÉE		BOUCLES DES SANGLES CUISSARDES				
	NYLON	POLYESTER	QWIK-FIT	DORSAL	POITRINE	HANCHES	ÉPAULE
SSH30420060	X		X	1	0	0	0
SSH30430064		X	X	1	0	0	0
SSH30520060	X		X	1	2	0	0
SSH30530064		X	X	1	2	0	0

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Harnais de sauvetage Gravity MC (style croisé)

Le modèle de harnais Gravity de style croisé est un harnais de corps complet multifonctionnel et à vocations multiples. La conception croisée, des deux côtés du harnais, facilite grandement l'ajustement des deux anneaux en D (dorsal et pectoral).

Ce harnais convient parfaitement pour les utilisations de descente contrôlée, de positionnement du travailleur en fonction des tâches, de montées à l'échelle, de sauvetage et d'arrêt de chute.

Fabrication en nylon, en polyester ou en nylon rétro-réfléchissant, aux choix! Le harnais Gravity de style croisé répond aux normes Z359.1 et A10.14 de l'ANSI, et se conforme aux exigences d'OSHA.
Ce modèle est certifié par la CSA.

Tous les harnais figurant ci-dessous sont dotés d'une ceinture thoracique (sangle pectorale) Quik-Fit. Les harnais en nylon sont confectionnés avec des sangles tressées rouges et noires.
Tous les harnais décrits dans le tableau ci-dessous sont de taille MOYENNE (MED). Il existe d'autres tailles supplémentaires disponibles pour ce type de harnais (se reporter à l'échelle de tailles).

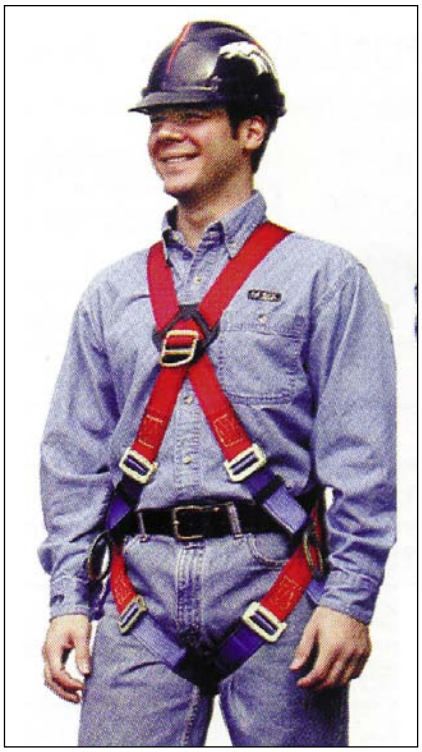

MODÈLE	DESCRIPTION		ANNEAUX EN D			
	JEU DE SANGLES EN TOILE TRESSÉE	BOUCLES DES SANGLES CUISSARDES				
	NYLON	QWIK-FIT	DORSAL	POITRINE	HANCHES	ÉPAULE
SSH70920000	X	X	1	0	0	0
SSH80920000	X	X	1	1	2	0
SSH90920000	X	X	1	1	0	0

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Harnais de maintien au travail et d'antichute

Les harnais de maintien au travail et d'antichute sont adaptés à toutes les situations de travail en hauteur. Pour cela, ils intègrent de multiples points d'attache : ventral, latéraux, sternal et dorsal.

Points d'attache ventral et latéraux

Les deux points d'attache latéraux transmettent la charge au niveau de la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les pieds. Le point d'attache ventral permet de répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour le travail en suspension.

Points d'attache sternal et dorsal

Ils permettent de connecter un système d'arrêt des chutes. Le point d'attache dorsal est utilisé pour déplacer le système derrière l'utilisateur afin de dégager l'espace de travail lorsque cela est nécessaire. Ces deux types de connexion assurent une position stable et sécurisante à l'utilisateur après une chute en hauteur.

Harnais NAVAHO® BOD, modèle PET-C710

Harnais de maintien au travail et d'antichute multi-usages.

- Excellent compromis entre confort en suspension et liberté de mouvement.
- Ceinture semi-rigide large.
- Ceinture, tours de cuisses et bretelles doublés de mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension.
- Sangles hautes et basses de couleurs différentes pour faciliter la mise en forme du harnais.
- Cinq points d'attache (sternal, dorsal, ventral et latéraux).
- Point d'attache dorsal réglable en hauteur.
- Connecteur ventral directionnel.
- Trois porte-matériels avec gaine de protection.
- Passants pour porte-outils CARITOOL.
- Ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack.

Disponible en :

- NAVAHO BOD C71000
  - Tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack.
- NAVAHO BOD FAST C710F0
  - Tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simple et rapide sans perte de réglage.
- NAVAHO BOD FAST noir C710FN
  - Couleur : noir.
  - Tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simple et rapide sans perte de réglage.

Les harnais NAVAHO BOD et NAVAHO BOD FAST sont disponibles en versions spécifiques pour répondre aux normes de travail européennes et nordaméricaines.

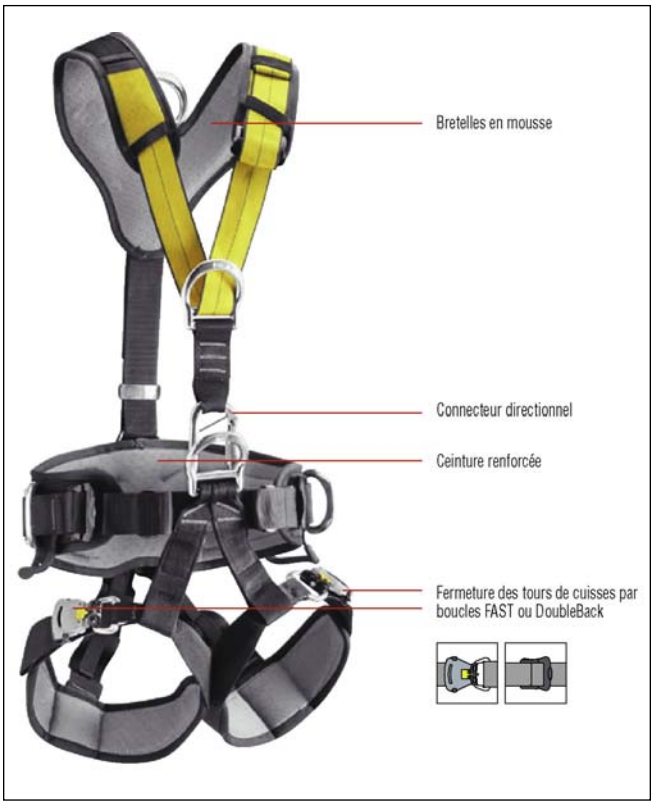

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Harnais et ceinture Gemtor

Harnais, modèle 541 NYC

Le harnais pour les services incendies.

- Rapide et facile à enfiler.
- Peut être attaché sur les pantalons de pompier à l'aide d'une boucle spéciale.
- Jambe ajustable
- Mousqueton, 3 stages avec une ouverture de 2 po.
- Robuste et légert
- Sangle de nylon de 1.75 po, très résistante et cousues avec fil de nylon.
- Disponible avec l'ouverture du côté droit ou du côté gauche.
- Un design unique qui contridue à garder le centre du corps en gravité et ainsi à réduire la possibilité de renverser.
- Poids : 2.8 lb

Accréditaion ou approbation
NFPA 1983-2006
57AF (CLASSE II HARNAIS)

Couleur
Bleu et jaune

Grandeur
36 po à 56 po.

Ceintures de sécurité à frein manuel et caractéristiques générales pour l'amarrage

Les ceintures de sécurité en nylon Gemtor sont conçues pour un maximum de sécurité, versatilité, durabilité et confort. Nous avons développé la ceinture de sécurité pour qu»elle soit plus légère mais tout de même plus forte et durable. Les ceintures de sécurité sont faites avec du nylon spécialement tissé pour rencontrer les exigences de force, texture et durabilité. La sangle de nylon a une force de frein d'un minimum de 9,000 lb. La ceinture assemblée supportera 2,000 lb. La boucle de courroie de 3 po de largeur, cousue avec du fil de nylon de haute ténacité et riveté avec un ensemble à main de rivets en cuivre et bourre au corps de la courroie de 5 po de large, est assemblée avec un double ardillon, lequel permet un engagement rapide et la libération de la ceinture. Tous les verrous sont cousus, avec du fil de nylon fort.

Les crochets sont en acier. L'amarrage et la ceinture de sécurité avec freins à main sont disponibles dans les grandeurs 36 (extrêmement petit), 38, 40 (petit), 42,44 (médium), 46, 48 (large), 50 (extra large). La grandeur doit être spécifiée lors de la commande. Prendre en considération les vêtements professionnels supplémentaire qui seront portés avec la ceinture lors du calcul de la grandeur. Consulter le manuel de formation autorisé pour le ligotage approprié. Un ligotage incorrect peut entraîner des situations dangereuses.

Ceinture, modèle 531

Avec crochet d'amarre seulement.
AINSI/NFPA 1983 Classe I.

Plusieurs options et accessoires sont disponible.

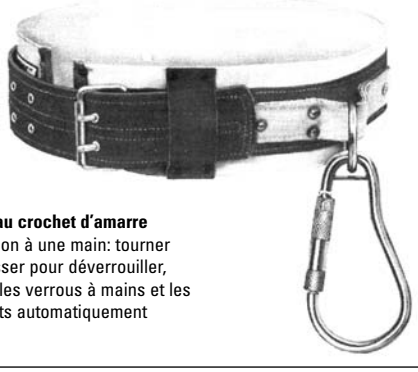

Nouveau crochet d'amarre
Opération à une main: tourner et pousser pour déverrouiller, libérer les verrous à mains et les crochets automatiquement

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Ceinture de sécurité industrielle et minière

Les ceintures de corps sont confortables, légères et adaptées de façon idéale aux mouvemen de travail en élévation. Ces ceintures rencontrent ou excèdent les normes ANSI, OSHA et CSA Utilisez les ceintures de corps seulement pour effectuer des mouvements ascendants et dans en élévation où vous êtes protégé contre les risques de chute. **N'utilisez jamais une ceinture de corps pour des usages anti-chute.**

CHARTE DE GRANDEUR

TAILLE	cm (po)
Très, très petite	Précisez la taille désirée au moment de votre commande
Petite	81 à 101 (32 à 40)
Moyenne	91 à 111 (36 à 44)
Grande	101 à 122 (40 à 48)
Très grande	111 à 132 (44 à 52)
Très, très grande	Précisez la taille désirée au moment de votre commande

Ceinture de sécurité industrielle, modèle FP400

Les ceintures de sécurité industrielles sont fabriquées avec des sangles de nylon de 1 $^3/_4$ po. Elles sont les plus confortables sur le marché. La garniture de confort de 3 pi qui y est ajoutée réduit la contrainte au dos et augmente le confort au travail.

MODÈLE	DESCRIPTION	ANNEAUX EN «D»	GARNITURE DE CONFORT
FP400/0D	Outil et ceinturon utilitaire	Aucun	Non
FP400/1D	Ceinture pour mouvements ascendants	Un	Non
FP400/2D	Ceinture pour mouv. ascendants et positionnement	Deux	Non
FP404/2D	Ceinture pour mouv. ascendants et positionnement	Deux	Oui

FP400/1D

Ceinture de sécurité minière, modèle FP5210

Les ceintures de sécurité minière doivent être solides, confortables et polyvalentes. Les ceintures de sécurité minière North® ont toutes ces caractéristiques, de la sangle résistante de 2 po (50 mm) aux courroies renforcées de batterie qui réduisent de manière significative le besoin de remplacer les courroies. Certaines ceintures sont équipées de courroies de sauvetage permanentes. Les six modèles disponibles ont des tailles de ceinture de 30 à 38 po.

MODÈLE	DESCRIPTION	ANNEAUX EN «D»	GARNITURE DE CONFORT
FP5210/1D	Une batterie	Un	Non
FP5215/1D	Une courroie de batterie, renforcée	Un	Non
FP5220/0D	Une courroie de batterie et une courroie de sauvetage	Aucun	Non
FP5220/1D	Une courroie de batterie et une courroie de sauvetage	Un	Non
FP5225/1D	Une courroie de batterie et une courroie de sauvetage, renforcées	Un	Non
FP5235/1D	Deux courroies de batterie et une courroie de sauvetage	Un	Non

FP5220/1D

Dosseret de confort, modèle FP500, FP510

MODÈLE	DESCRIPTION	GRANDEUR
FP500	Dosseret de confort en cuir pour les ceintures	Taille unique
FP510	Support lombaire pour ceinture	P/M ou L/XL

FP500

FP510

Lorsque vous placez votre commande, veuillez préciser P, M, L ou XL après le numéro de pièce.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Longe absorbeur d'énergie et longe

Le North Soft Pak est un composant d'absorption d'énergie qui peut être employé dans un cer
pour faire une longe d'absorption de choc adapté à vos besoins. Au fil des années, la capacité
l'énergie d'une chute à moins de 900 lb a été démontrée à plusieurs reprises. Fabriqué et soun
le Soft Pak permet de choisir en toute tranquillité un amarrage anti-chute fait de cordes, sangles ou câblages. Le Soft Pak est fabriqué pour rencontrer ou excéder les critères ANSI, OSHA et CSA pour les amortisseurs d'énergie.

Longe absorbeur d'énergie « Soft Pak », modèle FP-263

MODÈLE	MATÉRIAU	TAILLE	MATÉRIEL DE CORPS ET D'ANCRAGE	LONGUEUR
FP26322/6	Voile polyester	$^{13}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP26329/6	Voile polyester	$^{13}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique	6 pi
FP26320/6	Voile polyester	$^{13}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour échafaud	6 pi
FP22322/6	Voile nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP22329/6	Voile nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour barre	6 pi
FP22320/6	Voile nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour échafaud	6 pi
FP22422/6	Voile nylon/adj.	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP21322/6	Corde en nylon	$^{5}/_{8}$ po (16 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP21329/6	Corde en nylon	$^{5}/_{8}$ po (16 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2) et crochet pour échafaud	6 pi
FP27322/6	Câble revêtement de PVC	$^{1}/_{4}$ po (6 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP27329/6	Câble revêtement de PVC	$^{1}/_{4}$ po (6 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour barre	6 pi
FP27325/6	Câble revêtement de PVC	$^{1}/_{4}$ po (6 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et émerillon	6 pi

FP26322/6

Longe absorbeur d'énergie « Soft Pak », modèle FP-266

MODÈLE	MATÉRIAU	TAILLE	MATÉRIEL DE CORPS ET D'ANCRAGE	LONGUEUR
FP266222/6	Voile polyester	$^{13}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (3)	6 pi
FP266200/6	Voile polyester	$^{13}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et 2 crochets pour échafaud	6 pi
FP226222/6	Voile nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP226299/6	Voile nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour barre	6 pi

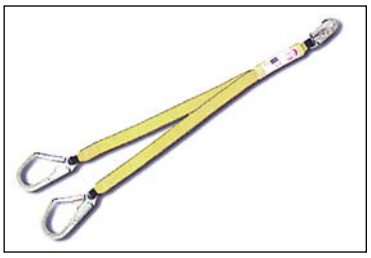
FP266200/6

Longe absorbeur d'énergie « Soft Pak »,modèle FP-203

MODÈLE	HARNAIS	MATÉRIEL DE CORPS ET D'ANCRAGE
FP203EE	Soft Loop	Soft Loop
FP203E2	Soft Loop	Mousqueton à verrouillage automatique
FP2032S	Mousqueton à verrouillage automatique	Petit anneau en D
FP20322	Mousqueton à verrouillage automatique	Mousqueton à verrouillage automatique
FP203ES	Soft Loop	Petit anneau en D
FP203SS	Petit anneau en D	Petit anneau en D

FP2032S

Longe avec câble de nylon, sans absorbeur, modèle FP-211

MODÈLE	MATÉRAU	TAILLE	MATÉRIEL DE CORPS ET D'ANCRAGE	LONGUEUR
FP21122/6	Corde en nylon	$^{5}/_{8}$ po (16 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP22122/6	Corde en nylon	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP22222/6	Voile nylon/adj.	1 po (25 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP27122/6	Câble avec revêtement PVC	$^{1}/_{4}$ po (6mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi
FP9781/11	Chaîne à maillons	-	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour barre	11 pi
FP9756/11	Chaîne à maillons / émerillon	-	Mousqueton à verrouillage automatique et crochet pour barre	11 pi
FP0590/6	Voile nylon/adj	$1\,^{3}/_{4}$ po (45 mm)	Mousqueton à verrouillage automatique (2)	6 pi

FP21122/6

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Cordon amortisseur « Tie-Back », modèle MSA-FP5K MC

- Utilise le mousqueton FP5K, un nouveau connecteur de cordon «Tie-Back ».
- 5000 lb de force portée dans n'importe quelle direction permettant au mousqueton FP5K d'être attaché directement au cordon.
- Forme unique du corps de mousqueton aidant à éviter la confusion avec les connecteurs standard ou conçus pour les opérations d'attache.
- Le modèle de mousqueton FP5K permet un maximum de dégagement dans le corps du mousqueton (1 po d'ouverture de porte) .
- Offert en version câble ou toile.
- La version toile utilise des sangles Monster-Edge MC avec 12 000 lb de force de bris minimum.
  - Les sangles Monster-Edge MC sont conçues pour augmenter la résistance à l'abrasion.
  - L'indicateur d'usure interne consiste en deux filets jaunes qui, lorsque visibles, alertent l'utilisateur qu'il est temps de remplacer le cordon étant donné l'abrasion sévère.
- Utilise l'amortisseur Sure-Stop pour garder les forces d'arrêt de chute sous 900 lb.
- Offert en configurations de jambe jumelle et simple.
- Satisfait les normes OSHA, ANSI A10.14 et ANSI Z359.1, Certifié CSA.

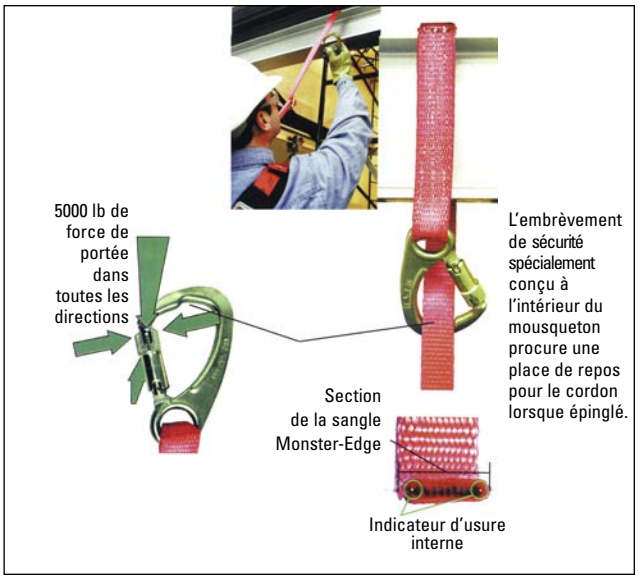

Mousqueton, modèle FP5K MC

Le côté extérieur de la porte possède une surface courbée pour procurer une prise solide sur la porte lors de l'ouverture. Le côté interne de la porte possède des côtés aplatis pour minimiser le contact porte/cordon.

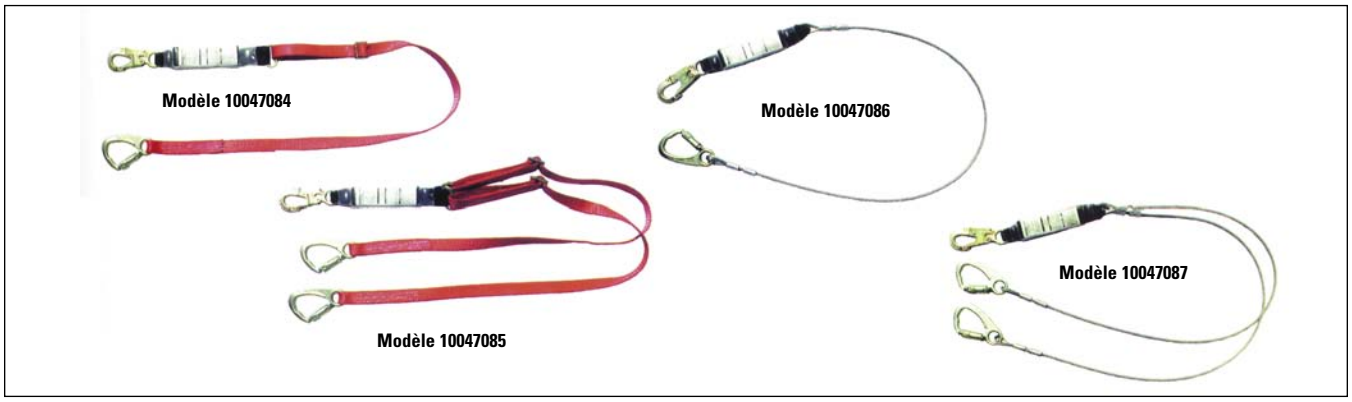

CARACTÉRISTIQUES DU CORDON AMORTISSEUR «TIE-BACK»

MODÈLE	DESCRIPTION
10047084	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back», sangle de nylon, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression HL2000 sur une extrémité et mousqueton FP5K sur l'autre extrémité.
10047085	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back» à jambe jumelle, sangle de nylon, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression HL2000 au centre (s'attache à l'arrière de l'anneau-boucle) et mousqueton FP5K sur chaque jambe.
10047086	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back», câble, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression HL2000 sur une extrémité et mousqueton FP5K sur l'autre extrémité.
10047087	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back» à jambe jumelle, câble, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression HL2000 au centre (s'attache à l'arrière de l'anneau-boucle) et mousqueton FP5K sur chaque jambe.
1005549	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back», sangle de nylon, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression LS sur une extrémité et mousqueton FP5K sur l'autre extrémité.
10052611	Cordon FP5K amortisseur «Tie-Back» à jambe jumelle, sangle de nylon, 6 pi longueur ajustable, avec crochet à pression LS au centre (s'attache à l'arrière de l'anneau-boucle) et mousqueton FP5K sur chaque jambe.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Système de travail et de sauvetage Suretyman™, modèle MSA-SRS15-200

Le système de travail et de sauvetage Suretyman™ a toutes les caractéristiques que les professionnels désirent retrouver dans un système de sauvetage de premier choix. Le système est principalement utilisé pour soulever et faire descendre des personnes ou du matériel lors des opérations de sauvetage, y compris dans des espaces restreints.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE TRAVAIL ET DE SAUVETAGE SURETYMAN™

- Poulies équipées d'une serrure anti-retour incorporée.
- Une force de 10 lb suffit pour porter une charge de 220 lb (90 kg).
- Ascendeur Suretyman attaché à la corde et à l'utilisateur par le biais d'une corde de fixation.
- Déploiement rapide.
- Pratiquement sans besoin de maintenance.
- Prévu pour porter 2 personnes.
- Compact et léger avec un poids standard de 17 lb (7,7 kg).
- S'utilise aussi bien pour effectuer un sauvetage que pour accéder à un point déterminé.
- Ascendeur et descendeur universels.
- Longueur standard de corde de 200 pi (66 m) avec une longueur maximale de corde de 600 pi (267 m).

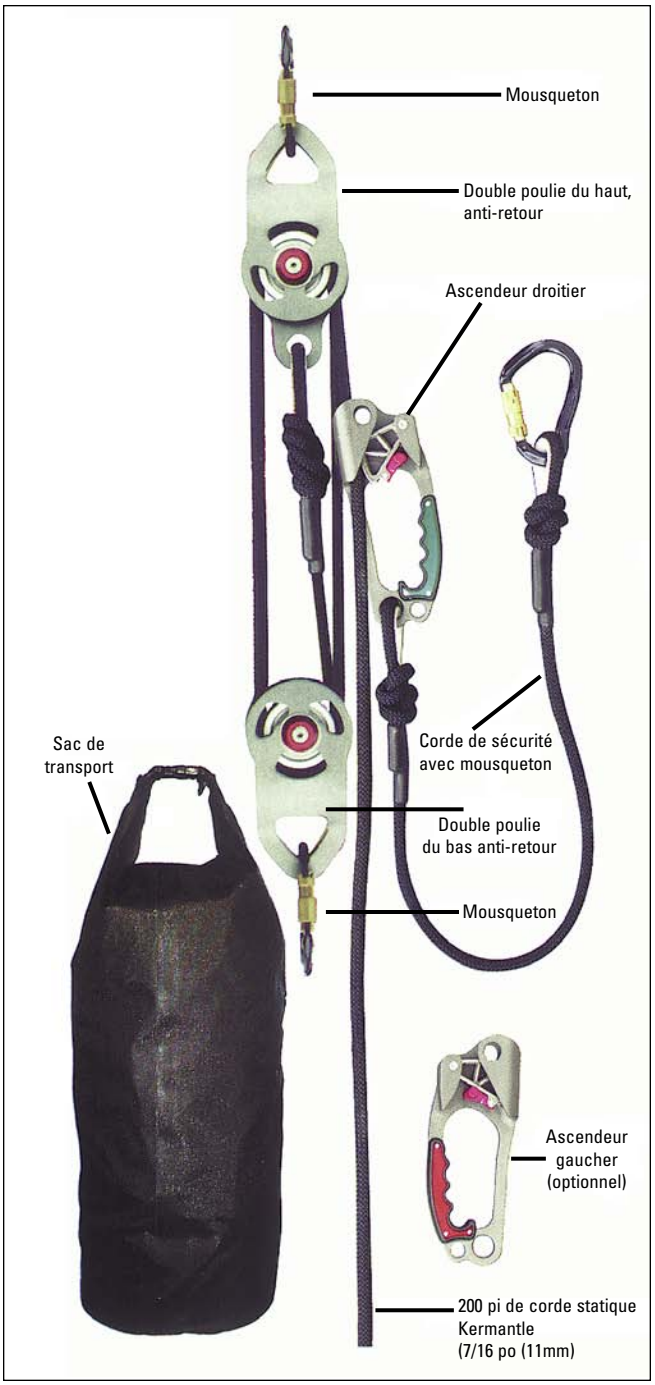

Système de travail et de sauvetage Suretyman™
Modèle SRS15-200

NOTE:

En raison d'un avantage mécanique 4:1, l'utilisateur devrait commander le système de travail et de sauvetage Suretyman™ avec 4 fois la longueur de cordes nécessaire pour leur utilisation. Par exemple, le système 200 pi mentionné ci-dessus fournit une longueur de 50 pi. Un système 600 pi fournit une longueur de 150 pi .

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES DU SURETYMAN

MODÈLE	DESCRIPTION
SRS15-200	Système de travail et de sauvetage Suretyman™ (longueur de 200 pi)
10037101	Remplacement de l'ascendeur gauche avec la corde de fixation
10035698	Remplacement de l'ascendeur droit avec la corde de fixation

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Utilisation du système de travail et de sauvetage Suretyman™

Le Système de travail et de sauvetage Suretyman™ peut être utilisé avec le Sure-Trong Tripod.

Le Système de travail et de sauvetage Suretyman™ peut être utilisé avec le Sure-Trong Tripod et le système de sauvetage Sked.

Le Système de travail et de sauvetage Suretyman™ peut être utilisé en situation d'auto-sauvetage ou dans des opérations de sauvetage.

Le Système de travail et de sauvetage Suretyman™ peut être utilisé avec la civière de sauvetage Sked.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Espaces confinés

Système couplé descente/montée

- Avantage :
  Passage rapide d'une phase à une autre (descente/montée).

- Inconvénient :
  Longueur de corde égale à 4 fois la distance à parcourir.

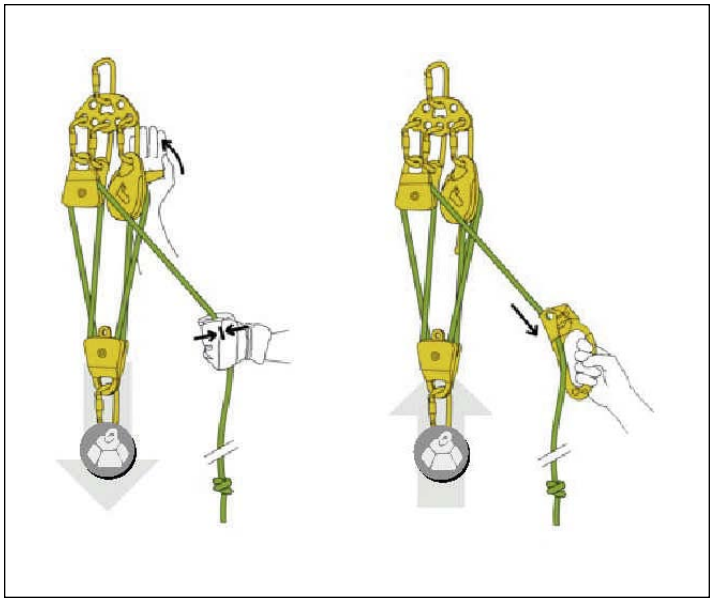

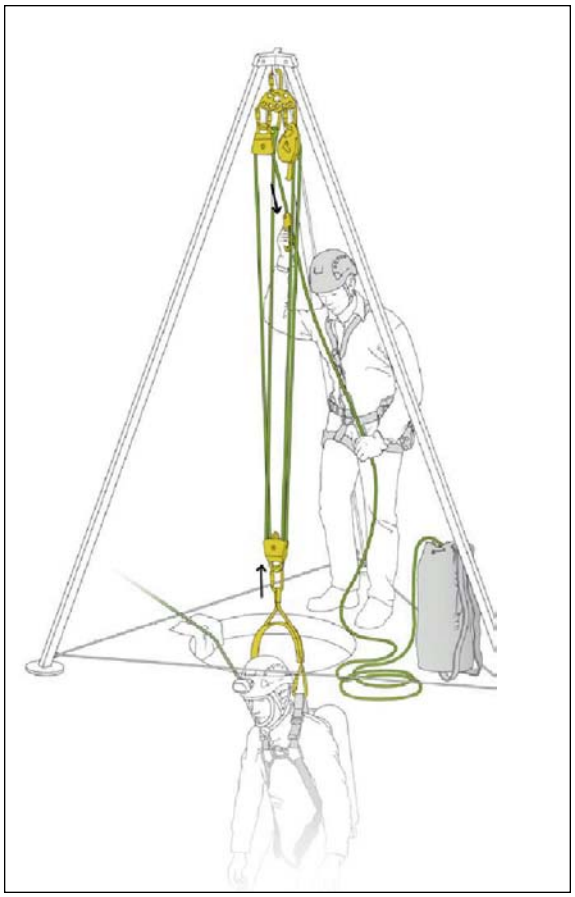

Systèmes de descente/montée indépendants

- Avantage :
  Longueur de corde égale à la distance à parcourir.

- Inconvénient :
  Manipulations pour passer d'une phase à une autre. (descente/montée)

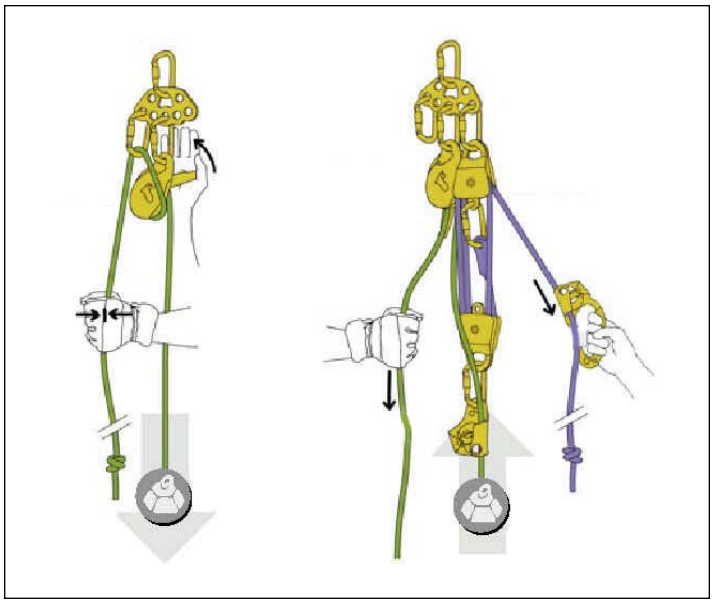

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.

Trempoline pneumatique de Vetter®, modèle 15201000

Les trempolines de Vetter® servent au sauvetage des personnes pris hauteur. De forme rondes, elles ont un diamêtre de 350 cm (138 po). Les conduits d'air comprimé sont protégés. Elles sontsont testés à 50 cm du bord avec un poids de 150 kg, ceci est le double du poid utilisé lors des tests. Un « ballast » permet à la trempoline à rester en place lors de vents violents.

- La forme en rond permet de distribuer la pression et le poids également.
- Vaste surface de 9.6 mètres carrés.
- Poids de saut est de 150 kg au lieu de 75 kg comme spécifié par le DIN 14151.
- Aire de « ballast » contre les vents violent.
- La couleur pale donne une bonne visibilité à la trempoline.

MODÈLE	DESCRIPTION		
152 01 000	Grandeur (diamètre extérieur)	Cm (in)	350 (138)
	Hauteur	Cm (in)	170 (67)
	Pression Opérationnel	Bar (psi)	0.3 (4.4)
	Pression de test	Bar (psi)	0.4 (5.9)
	Contenue Nominale	Pied carré	29.4
	Besoin d'aire	Pied carré	44.2
	Temps pour gonfler	Sec.	120
	Poids (approximatif)	Kg (lbs)	55 (121)
	Grandeur - emballé	Cm (in)	110 x 85 x 40 (43 x 33 x 16)

Toutes les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis.